


HX17A z HX19A

ESCAVATORE COMPATTO



HX17A Z, con ingombro di rotazione ogni caso minimo. Entrambi traggono di 16,2 CV (12,1 kW). Per cambiare ne possono essere fornite

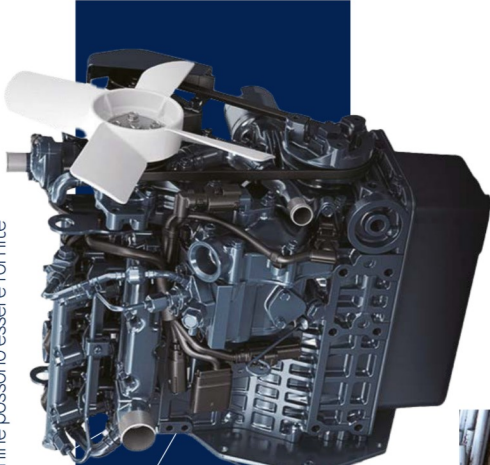

Tubazione ausiliaria a 2 vie


Entrambe le macchine sono dotate standard di tubazione ausiliaria a 2 vie. L'operatore può selezionare la modalità ad azione singola o doppia.

Opzione avambraccio lungo

Sono offerti avambracci di scavo di lunghezza diversa per l'adattamento perfetto della macchina al lavoro da svolgere.

Tubazione accoppiatore rapido

I mini-escavatori HX-A sono offerti con una linea idraulica optional montata in fabbrica. La linea è in grado di azionare un accoppiatore rapido idraulico di qualsiasi tipo, per cambiare attrezzo facilmente senza scendere dalla cabina.



Potenza compatta

L'HX19A è dotato di sbalzo minimo e offre più potenza di scavo e di sollevamento. È offerto con cabina o in versione canopy come optional.

Opzione contrappeso pesante

I mini-escavatori HX-A possono essere specificati con un contrappeso addizionale che aumenta la stabilità nella movimentazione di carichi pesanti.

Rotazione braccio

Il braccio ruota indipendentemente con escursione ampia, estendendo il raggio d'azione della macchina.

Adattabili alle tue esigenze

I cingoli estensibili e la lama dozer regolabile offrono più stabilità operativa e facilitano il trasporto della macchina.



Ingombro zero effettivo

L'HX17A Z è un vero escavatore a ingombro posteriore zero, cioè senza sbalzo, che può ruotare liberamente entro il raggio della propria impronta. Questa caratteristica aumenta la manovrabilità e la sicurezza, riducendo il rischio di danni alle strutture circostanti.



ARD IN ITÀ D'USO

e la praticità come punti di partenza.
perare in facilità ed efficienza.
cabina offre un livello imbattibile
ngati senza sforzi o disagi.

✔ Nuovo display digitale 5 pollici

I mini-escavatori HX-A sono dotati di un nuovo monitor LCD full-color 5 pollici che consente di controllare facilmente le impostazioni e di accedere prontamente a funzioni critiche e alle operazioni frequenti. La resistenza all'acqua IP68 del monitor LCD è particolarmente importante quando si opera nel modello canopy.

Visibilità eccellente

Prova un livello di visibilità mai visto prima nella nostra cabina di ultima progettazione. La visibilità aumentata ti offre un campo visivo ampissimo, per una visuale chiara e senza ostacoli sulle aree circostanti.

Pressione ausiliaria regolabile dal monitor

Puoi regolare come standard il flusso idraulico agli attrezzi dal display digitale su entrambi i modelli, a beneficio di velocità e facilità d'uso.

Velocità di traslazione a cambio marce automatico

Questa funzionalità automatica consente di lasciare alla macchina la gestione di velocità e trazione, per la transizione continua fra le velocità di traslazione alta e bassa.

Leva lama dozer e Interruttore velocità di traslazione **A**

Operazione a due mani per un livellamento perfetto ed efficiente con cambio della modalità di guida sulla leva di traslazione.

Joystick proporzionali **OPTIONAL B**

I joystick proporzionali migliorano nettamente l'azionamento preciso di macchina e attrezzi.



COMFORT
365
GIORNI

✔ Impianto audio avanzato

Rilassati con utili funzioni avanzate come la radio MP3 con porte USB aggiuntive e goditi le chiamate in vivavoce.



ARD IN

più alti del settore e offrono
ono un'esclusiva Hyundai.
nella nostra filosofia.



🔒 Sistema antifurto

Il sistema include l'accensione protetta da password, per prevenire l'avviamento del motore non autorizzato. In più, è offerto un dispositivo di ricerca GPS optional (HI MATE) che consente di localizzare rapidamente la macchina in caso di furto.

Illuminazione di lavoro e girofaro **OPTIONAL**

Allarme di traslazione

Interruttore arresto d'emergenza motore

Avviso cintura **NOVITÀ**
di sicurezza



➤ Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza sul cilindro della lama dozer assicura lo scavo o il sollevamento sicuri con la lama abbassata, anche in caso di improvviso calo della pressione.

➤ Protezioni cilindri braccio, avambraccio e benna

Abbiamo aggiunto come standard nuove protezioni cilindri a braccio, avambraccio e benna. Esse schermano efficacemente i cilindri idraulici contro danni causati da detriti e altri fattori esterni, riducendo il rischio di tempo di inoperatività e di riparazioni costose.



TECNOLOGIA
CHE TI METTE AL
SICURO



RD IN TELEMATICA

e durezza di strutture e attrezzi, così
valli di assistenza prolungati. La tecnologia
dere a informazioni della macchina cruciali



Manutenzione cilindro dozer

I raccordi al telaio agevolano la sostituzione
dei flessibili, semplificando assistenza
e manutenzione.



Hi MATE

Conveniente, facile e prezioso. Hi MATE, il sistema di gestione da remoto
Hyundai, utilizza la tecnologia satellitare GPS per fornire ai clienti il livello
più alto di assistenza e supporto del prodotto.

Produttività aumentata

Fornendo informazioni su ore di lavoro
e tempo a vuoto, Hi MATE fa risparmiare
denaro e aumenta la produttività.

Gli avvisi di tagliando migliorano la
pianificazione assistenziale.

Monitora le tue macchine

Le informazioni sulla posizione in
tempo reale di Hi MATE consentono
il monitoraggio comodo delle tue
macchine tramite il sito web o l'app
mobile Hi MATE.

Sicurezza aumentata

Proteggi la tua macchina dal furto
e dall'utilizzo non autorizzato. Avvisi
automatici di geofencing di Hi MATE
quando la macchina esce da un
perimetro virtuale impostato.




Sentirsi tutelato

Parti di ricambio e accessori originali
Hyundai sono progettati per far sì che
la macchina funzioni sempre al meglio.
Consegna h24 mediante la nostra rete
di concessionari. I programmi di garanzia
standard ed estesa Hyundai danno serenità
e controllo totale sui costi operativi.



DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE


DIMENSIONI MACCHINA

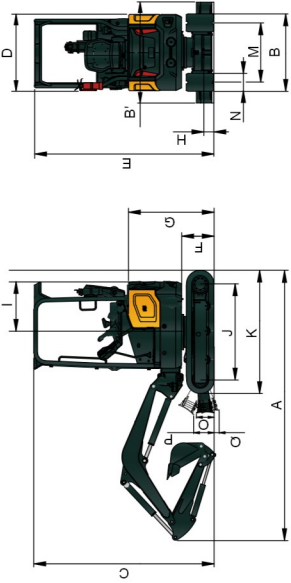

	HX17A Z	HX19A
	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio
A	3,531 (3,528)	3,837 (3,835)
B	994,1 290	994,1 290
C	1,294	1,294
D	2,320	2,275
E	980	980
F	415	415
G	1,095	1,240
H	150	150
I	645	1,065

	HX17A Z	HX19A
	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio
J	1,230	1,230
K	1,580	1,580
L	764,1 060	764,1 060
M	230	230
N	225	225
O	183	183
P	222	222
Q	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio

RAGGIO D'AZIONE

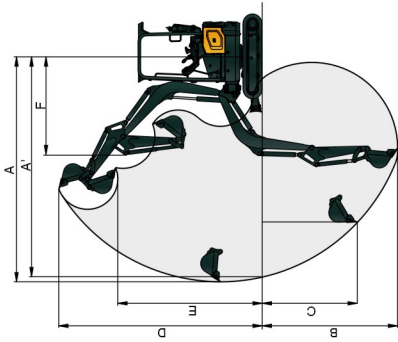

	HX17A Z	HX19A
	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio
A	3,531 (3,528)	3,837 (3,835)
B	994,1 290	994,1 290
C	1,294	1,294
D	2,320	2,275
E	980	980
F	415	415
G	1,095	1,240
H	150	150
I	645	1,065

	HX17A Z	HX19A
	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio
J	1,230	1,230
K	1,580	1,580
L	764,1 060	764,1 060
M	230	230
N	225	225
O	183	183
P	222	222
Q	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio	1,75 m braccio 1,03 m avambraccio

Valore nominale frontale

Valore nominale laterale o 360 gradi

HX19A
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

HX19A

1,75 m braccio, 1,03 m avambraccio, dotato di contrappeso 65 kg, cabina

Altezza punto di sollevamento m	Reggio punto di sollevamento						Alla portata max	
	2,0 m		2,5 m		3,0 m		Capacità	
Lama dozer	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata
2,5 m	kg		*370	*370			*350	*350
2,0 m	kg		*380	*380	*380	350	*330	310
1,5 m	kg	*510	*510	*440	*440	350	*330	300
1,0 m	kg	*700	620	580	*520	440	340	320
0,5 m	kg	*850	590	600	*400	430	340	320
0,0 m	kg	*910	580	590	*640	420	330	310
-0,5 m	kg	*870	580	590	*630	420	330	310
-1,0 m	kg	*760	580	590	*540	420	380	360
-1,5 m	kg	*500	*500				*430	*430

1,75 m braccio, 1,23 m avambraccio, dotato di contrappeso 65 kg, cabina

Altezza punto di sollevamento m	Reggio punto di sollevamento						Alla portata max	
	2,0 m		2,5 m		3,0 m		Capacità	
Lama dozer	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata
3,0 m	kg		*350	*350			*320	*320
2,5 m	kg						*280	*280
2,0 m	kg						*270	*270
1,5 m	kg	*620	*390	*390	*370	350	*270	260
1,0 m	kg	*790	590	600	*450	420	*390	360
0,5 m	kg	*880	580	590	*620	420	*390	360
0,0 m	kg	*890	570	580	*630	410	*390	360
-0,5 m	kg	*810	570	580	*580	410	*420	390
-1,0 m	kg	*620	580	590	550		*290	*290
-2,0 m	kg							

- 1. Le capacità di sollevamento sono basate su ISO 10562.
- 2. La capacità di sollevamento delle HX Serie A non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.
- 3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).
- 4. (*) indica carico limitato dalla capacità idraulica.
- 5. Avvertenza: considerare le normative e le linee guida locali sulle operazioni di sollevamento.

