


HX35A Z / HX40A / HX48A Z

DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE


DIMENSIONI MACCHINA

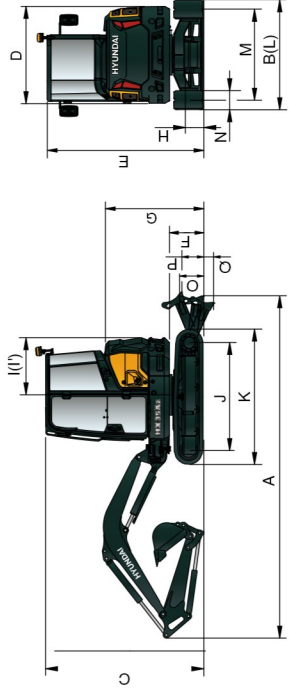

Unità: mm				
	HX35A Z	HX40A	HX48A Z	
J	Distanza fra i tamburi	1.690	1.720	2.000
K	Lunghezza sottocarro	2.128	2.185	2.274
M	Scartamento cingoli	1.440	1.390	1.600
N	Larghezza del cingolo	300	350	400
O	Altezza della lama	371	380	350
P	Luce a terra con lama sollevata	383	400	400
Q	Profondità abbassamento lama	447	480	580

	HX35A Z	HX40A	HX48A Z	
A	Lunghezza totale	4.783	5.425	5.493
B	Larghezza totale	1.740	1.740	2.000
C	Altezza totale	2.505	2.525	2.580
D	Lunghezza totale della sovrastruttura	1.540	1.700	1.850
E	Altezza totale canopy	2.505	2.525	2.580
F	Luce a terra del contrappeso	525	555	608
G	Altezza totale cofano motore	1.545	1.550	1.605
H	Luce a terra minima	167	185	215
I	Distanza estremità posteriore	900	1.300	1.000

RAGGIO D'AZIONE

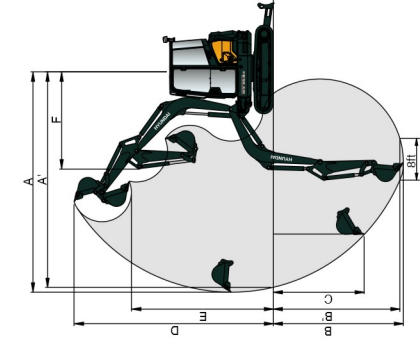

Unità:				
	HX35A Z	HX40A	HX48A Z	
Lunghezza del braccio	2.400	2.600	2.800	
Lunghezza dell'avambraccio	1.300	1.600	1.400	
A	Portata di scavo massima	5.290	5.525	5.990
A'	Portata di scavo massima a terra	5.170	5.390	5.850
B	Profondità di scavo max	2.980	3.420	3.500
B'	Profondità di scavo max (livello 8°)	2.500	3.010	3.095
C	Profondità di scavo massima parete verticale	2.250	2.620	2.650
D	Altezza di scavo massima	4.820	5.360	5.570
E	Altezza di scarico massima	3.475	3.945	3.860
F	Raggio di rotazione minimo	2.350	2.260	2.540