



DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

DIMENSIONI MACCHINA

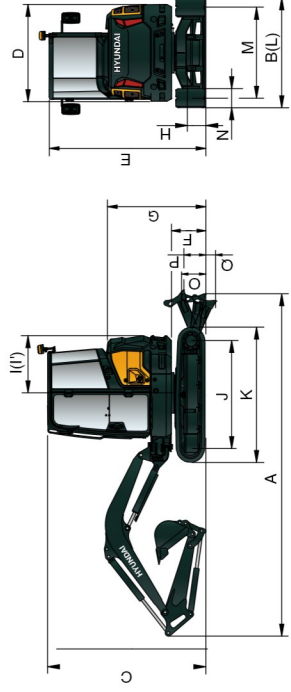

	HX55A CR			Unità
A	Lunghezza totale (con vmanbraccio 1.400 mm)	5.690	I	Raggio di rotazione posteriore (con contrappeso addizionale)
B	Larghezza totale	2.000	J	Distanza fra i tamburi
C	Altezza totale	2.555	K	Lunghezza sottocarro
D	Larghezza totale della sovrastruttura	1.850	L	Larghezza sottocarro
E	Altezza totale del tettuccio (canopy)	2.555	M	Scaricamento cingoli
F	Luce a terra del contrappeso	608	N	Larghezza del cingolo
G	Altezza totale del cofano motore	1.605	O	Altezza della lama
H	Luce a terra minima	275	P	Luce a terra con lama sollevata
I	Distanza estrema posteriore (con contrappeso addizionale)	1100 (1175)	Q	Profondità con lama abbassata

RAGGIO D'AZIONE

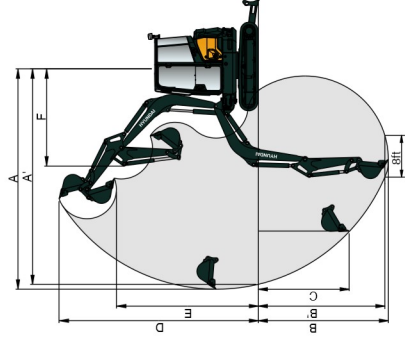

	Unità
	HX55A CR
Lunghezza del braccio	2.880
Lunghezza dell'avambraccio	1.400
A Portata di scavo massima	6.230
A ₁ Portata di scavo massima a terra	5.990
B Profondità di scavo massima	6.100
B ₁ Profondità di scavo massima (livello 8')	3.750
C Profondità di scavo massima parete verticale	3.380
D Altezza di scavo massima	2.900
E Altezza di scarico massima	5.700
F Raggio di rotazione minimo	3.860
	2.540
	2.580