



DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

DIMENSIONI MACCHINA

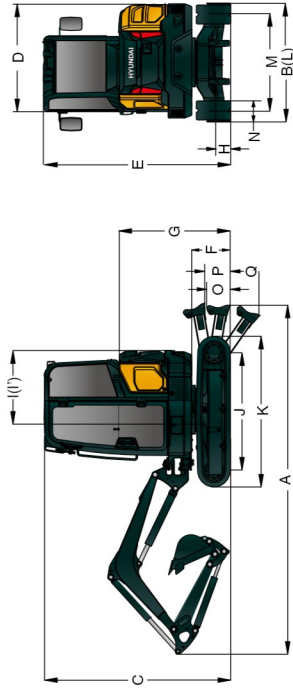

			Unità			
		HX25A Z	HX30A Z			
A	Lunghezza totale (con avambraccio 1.230 mm)	4.150	4.170	I	Raggio di rotazione posteriore (con contrappeso aggiuntivo)	875
B	Larghezza totale (cingoli estesi)	1.534	1.550	J	Distanza fra i tamburi	1.550
C	Altezza totale	2.452	2.452	K	Lunghezza sottocarro	1.975
D	Lunghezza totale della sovrastruttura	1.490	1.490	L	Lunghezza sottocarro (cingoli estesi)	1.500
E	Altezza totale cabina	2.452	2.542	M	Scartamento cingoli (cingoli estesi)	1.250
F	Luce a terra del contrappeso	504	504	N	Larghezza del cingolo	250
G	Altezza totale cofano motore	1.522	1.522	O	Altezza della lama	300
H	Luce a terra minima	183	183	P	Luce a terra con lama sollevata	328
I	Distanza estremità posteriore (con contrappeso aggiuntivo)	775	875	Q	Profondità abbassamento lama	348

RAGGIO D'AZIONE

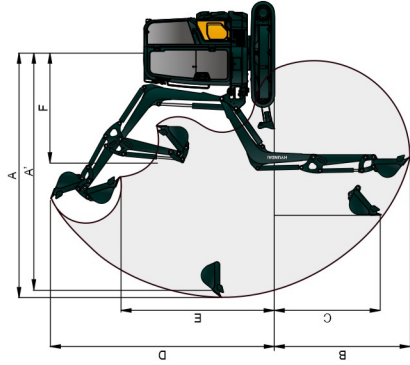

	HX25A Z	HX30A Z
Lunghezza del braccio	2.030	2.030
Lunghezza dell'avambraccio	1.120	1.300
A	Portata di scavo massima	4.560
A'	Portata di scavo massima a terra	4.420
B	Portata di scavo massima in profondità	2.515
B'	Portata di scavo massima in profondità (livello 8')	2.000
C	Profondità di scavo massima parete verticale	1.970
D	Altezza di scavo massima	4.175
E	Altezza di scarico massima	2.870
F	Raggio di rotazione minimo	2.050