

HW65A

ESCAVATORE GOMMATO



Potenza lorda
48,5 kW (65,9 CV) a 2.400 rpm

Capacità benna
0,07 - 0,18 m³

Peso operativo
6.065 - 6.485 kg

PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

Consumo del carburante migliorato con il propulsore HD Hyundai Stage V ad alta efficienza, per prestazioni al top di gamma con simultanea riduzione di rumore e vibrazioni. L'ottimizzazione del contrappeso e una riprogettazione accurata dell'HW65A si traducono nella miglior stabilità operativa della categoria.

Più efficiente

Rispetto al predecessore, il nuovo motore HD Hyundai riduce il consumo del carburante del 6%, pur avendo la coppia più alta della categoria. Inoltre, grazie ai sistemi DOC e DPF in dotazione, non necessita di additivi.



Il performante motore HD Hyundai DM02V Stage V eroga una potenza di 66 CV e una coppia di picco di 248 Nm.



Contrappeso ottimale

Il contrappeso ottimizzato nel peso consente un significativo aumento della forza di sollevamento e la migliore stabilità operativa della categoria.

Cofanatura motore con ventilazione migliorata

L'apertura della cofanatura motore è stata ampliata del 76%, migliorando il raffreddamento e la durezza del motore, con una concomitante riduzione del rumore.

Boccole rinforzate

Maggiore resistenza grazie alle boccole traforate utilizzate nell'area del perno del braccio.

Durezza totale

Il filtro aria a doppio strato impedisce alla polvere di penetrare nel motore, estendendo gli intervalli di cambio del filtro aria e la vita utile del motore.

Versatilità straordinaria grazie al condotto idraulico a 4 vie per sfruttare al meglio gli accessori.



RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEL
6%

Costruito per lavori pesanti

L'HW65A è progettato per sopportare le condizioni più difficili con protezioni della lama dozer, struttura protettiva del braccio e del cofano motore per il massimo della sicurezza.

Opzione pneumatici gemellati

L'HW65A può essere equipaggiato con pneumatici gemellati che aumentano la stabilità. E con una larghezza massima di 2.100 mm, gli pneumatici gemellati non impattano sulla facilità di trasporto.

Disposizione ottimale dei condotti idraulici

I condotti idraulici scorrono sulla parte superiore del braccio e rimangono protetti quando si opera in luoghi stretti.

Prestazioni fluide

La progettazione diretta di ogni singolo dettaglio ha consentito ad HD Hyundai di creare la perfetta sinergia fra motore e macchina, riducendo vibrazioni e rumore a beneficio del comfort dell'operatore.



COMFORT E FACILITÀ D'USO

Comfort ed efficienza vanno a braccetto nel nuovo HW65A. I joystick proporzionali di serie migliorano l'utilizzo e la nuova strumentazione 7 pollici rende la diagnosi della macchina più semplice che mai. Un ambiente di lavoro confortevole con più spazio, visibilità migliore e funzionalità avanzate.

Quadro strumenti ampio e intuitivo

Spazio aumentato, visibilità migliorata e nuove funzionalità rese possibili dalla nuova disposizione e che contribuiscono al comfort dell'operatore e aumentano la produttività.

✔ Nuova strumentazione touchscreen 7 pollici

Accesso facile e intuitivo, ottimizza la produttività dell'operatore, dati su temperatura esterna, modalità di potenza, impostazioni idrauliche e altre informazioni essenziali su uno schermo ad alta leggibilità.



☛ Comfort con qualsiasi tempo

L'aria condizionata di serie è migliorata nella zona anteriore e in quella posteriore, mentre il sedile riscaldato è regolabile su 3 livelli per il massimo comfort.

Joystick proporzionali A

I joystick proporzionali di serie migliorano nettamente la gestione precisa di macchina e attrezzi.

Fluidità di azione

La comprovata leva RCV (Valvola di controllo remoto) di alta qualità ottimizza la gestione esatta, con la possibilità di mettere a punto il controllo degli attrezzi secondo le preferenze.

Radio Bluetooth B

Le funzioni audio e vivavoce sono facilmente raggiungibili.



☛ Pulsante di avviamento

Una macchina innovativa con funzionalità all'avanguardia, come l'avviamento con pulsante, il sistema Start/Stop e le porte USB.

SICUREZZA

Gli escavatori HD Hyundai soddisfano appieno i requisiti di sicurezza previsti dalla legge, superandoli addirittura. Per il massimo della protezione nell'ambiente di lavoro, l'HW65A offre funzionalità di sicurezza multiple di serie, per es. la telecamera retrovisiva e i blocchi di sicurezza automatici sui cilindri di braccio, avambraccio e lama dozer.

Visibilità massima

La visibilità è imprescindibile mentre lavori. Per questo, è possibile equipaggiare l'HW65A con una telecamera retrovisiva opzionale.



Telecamera retrovisiva per una maggiore sicurezza



► Luci LED

Per aumentare la sicurezza, tutti i fari da lavoro sono dotati di luci LED e quelle del braccio sono incassate per evitare che vengano danneggiate durante il lavoro.

Avviso cintura di sicurezza

Se la cintura di sicurezza non è allacciata al momento dell'accensione del quadro, scatta un allarme acustico con un segnale di avviso visivo continuo.

Blocco di sicurezza automatico

Il blocco di sicurezza automatico previene l'azionamento involontario in quanto l'escavatore non è controllato solo dalla leva RCV.



FACILITÀ DI MANUTENZIONE E TELEMATICA

L'HW65A è progettato per semplificare al massimo le ispezioni giornaliere dei componenti principali e la manutenzione di routine. Tutte le parti sono accessibili da terra attraverso sportelli ad apertura ampia nella cofanatura.



◀ Dislocazione dei filtri ottimale

Cofano motore ampio e accesso da terra ai filtri e ai punti d'ispezione giornaliera.

Boccole rinforzate

Le boccole traforate sui perni del braccio aumentano la durezza e estendono gli intervalli di ingrassaggio.

Cassetta portattrezzi aggiuntiva

Spazio di custodia aumentato con cassetta portattrezzi aggiuntiva.

Filtro dell'aria doppio

Il filtro dell'aria doppio aumenta la filtrazione, massimizzando la vita utile del motore e gli intervalli di manutenzione.

Sempre protetti

Parti di ricambio e accessori originali HD Hyundai sono progettati per far sì che la macchina funzioni sempre alle prestazioni ottimali e vengono consegnati con un servizio h24 mediante la nostra rete di concessionari. I programmi di garanzia standard ed estesa HD Hyundai coprono ogni imprevisto e consentono il controllo totale dei costi operativi.



Hi MATE

Conveniente, facile e utile. Hi MATE, il sistema di gestione da remoto HD Hyundai, utilizza la tecnologia satellitare GPS per fornire ai clienti il livello più alto di assistenza e supporto del prodotto.

Produttività aumentata

Hi MATE fornisce informazioni su ore di lavoro, tempo a vuoto, consumo carburante, ecc., facendo risparmiare denaro e aumentando la produttività. Avvisi di tagliando per ottimizzare la manutenzione.

Monitora le tue macchine

Informazioni sulla posizione in tempo reale di Hi MATE per monitorare le macchine tramite sito web o app mobile Hi MATE.

Sicurezza aumentata

Proteggi la tua macchina dal furto e dall'utilizzo non autorizzato. Avvisi automatici di geofencing di Hi MATE quando la macchina esce da un perimetro virtuale impostato.

App Mobile Fleet

La nostra nuova app mobile fornisce tutte le informazioni necessarie per gestire in modo più efficiente ed economico la tua macchina. La gestione della flotta è stata ottimizzata con informazioni sulle condizioni delle macchine basate su tecnologia telematica che consentono di lavorare con le massime prestazioni.



HW65A

SPECIFICHE

SPECIFICHE		HW65A
MOTORE		
Produttore / Modello		HCE / DM02VB (D24)
Tipo		Motore diesel a controllo elettronico, 4 tempi, sovralimentato, dotato di intercooler
Potenza lorda @ 2.400 giri/min		48,5 kW (65,9 CV)
Potenza netta @ 2.400 giri/min		47 kW (63,9 CV)
Potenza max a 2.400 giri/min		48,5 kW (65,9 CV)
Coppia di picco		248 Nm
Cilindrata		2,392 l
Motorino di avviamento		12 V x 2,5 kW
Alternatore		13,5 V - 90 A
IMPIANTO IDRAULICO		
Impianto idraulico a centro aperto con due pompe idrauliche		
POMPA PRINCIPALE		
Tipo		Pompe a pistone assiale tandem a portata variabile
Portata max		2 x 60 l/min
POMPA PILOTA		
Tipo		Due pompe a ingranaggi (pilota + rotazione, brandeggio, dozer)
Portata max		38,9 + 9,5 l/min
MOTORI IDRAULICI		
Traslazione		Motore a pistoni assiali a portata variabile
Rotazione		Motore a pistoni assiali con freno automatico
IMPOSTAZIONE VALVOLA DI SFOGO		
Circuiti attrezzi		220 kgf/cm² (3.130 psi)
Traslazione		235 kgf/cm² (3.350 psi)
Circuito rotazione		230 kgf/cm² (3.280 psi)
Circuito pilota		30 kgf/cm² (426 psi)
CILINDRI IDRAULICI		
N. di cilindri alesaggio x corsa	Braccio:	1-110 x 715 mm
	Avambraccio:	1-90 x 850 mm
	Benna:	1-80 x 660 mm
	Lama:	2-110 x 224 mm
UNITÀ DI TRASMISSIONE E FRENI		
Metodo di trasmissione		Cambio Powershift a due velocità con motore di trazione idrostatica integrale e freno di stazionamento
Sforzo di trazione alla barra max		3.042 kgf
Velocità di traslazione massima (bassa / alta)		11 km/h - 32 o 20 km/h
Pendenza superabile		30° (58%)
Freno di stazionamento		A dischi multipli bagnati
COMANDI		
Joystick, volante e pedali azionati a pressione pilota per operare praticamente senza sforzo.		
Comando pilota		Due joystick con una leva di sicurezza (Sx): Rotazione e avambraccio, (Dx): Braccio e benna
Farfalla del motore		Tipo elettrico, con indicatore
ASSALI E RUOTE		
Trazione integrale con differenziale. Assale anteriore completamente flottante supportato dal perno centrale per l'oscillazione. Assale posteriore fissato sul telaio inferiore. Funzione di blocco oscillazione (ram lock) per la sicurezza operativa.		
Pneumatici singoli		12,0 x 16,5-12PR
Pneumatici gemellati (standard)		700 X15-16PR
SISTEMA DI STERZO		
Ad azionamento idraulico del tipo Orbitrol agente sulle ruote anteriori tramite cilindri di sterzo		
Raggio di sterzata min.		5.450 mm (pneumatici singoli/gemellati)


SPECIFICHE	HW65A			
SISTEMA DI ROTAZIONE				
Motore di rotazione	Motore a pistoni assiali a portata fissa			
Riduzione rotazione	Planetaria a 2 stadi			
Lubrificazione supporto rotazione	In bagno di grasso			
Freno rotazione	A dischi multipli bagnati			
Velocità di rotazione	8.3 giri/min			
CAPACITÀ				
	litri			
Serbatoio carburante	125			
Refrigerante motore	11			
Olio motore	8,6			
Dispositivo di rotazione	1,5			
Trasmissione finale	1			
Impianto idraulico (incluso serbatoio)	120			
Serbatoio idraulico	70			
SOTTOCARRO				
Struttura rigida saldata, protezione cambio e differenziale posteriore, assali heavy-duty per gli pneumatici gemellati.				
Lama dozer				
Larghezza x altezza:	1.925 x 350 mm			
Altezza di sollevamento max. sopra il livello del suolo:	430 mm			
Profondità max. sotto il livello del suolo:	154 mm			
PESO OPERATIVO				
Peso operativo incluso braccio monolitico da 3000 mm, benna a colmo SAE da 0,18 m ³ , lubrificante, refrigerante, serbatoio carburante pieno, serbatoio idraulico pieno e tutti gli equipaggiamenti standard.				
Equipaggiamento opzionale	Peso operativo			
Avambraccio std (1,60 m)	●	●		
Avambraccio lungo (1,90 m)			●	●
Contrappeso std (210 kg)	●	●		
Contrappeso addizionale (330 kg)			●	●
Pneumatici singoli	●		●	
Pneumatici gemellati		●		●
Peso macchina (kg)	6.065	6.355	6.195	6.485
LIVELLO ACUSTICO				
Livello acustico esterno (2000/14/CE - ISO 6395:2008) LWA	99 dB (solo UE)			
Livello acustico interno (ISO 6395:2008) LPA	78 dB			
IMPIANTO DELL'ARIA CONDIZIONATA				
L'impianto dell'aria condizionata contiene refrigerante R134a, un gas fluorurato a effetto serra (potenziale di riscaldamento globale = 1430). L'impianto contiene 0,65 kg di refrigerante pari a 0,93 tonnellate di CO ₂ equivalenti.				
FORZA DI SCAVO				
Braccio	Lunghezza	mm	3.000	
Avambraccio	Lunghezza	mm	1.600	1.900
Forza di scavo della benna	SAE	kN	37	37
		kgf	3.763	3.763
	ISO	kN	42	42
		kgf	4.292	4.292
Forza di richiamo avambraccio	SAE	kN	27	24
		kgf	2.779	2.476
	ISO	kN	28	25
		kgf	2.886	2.591

HW65A


DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

DIMENSIONI DEL BRACCIO MONOLITICO HW65A

Braccio monolitico da 3,0 m,avambraccio 1,6 / 1,9 m, lama dozer posteriore

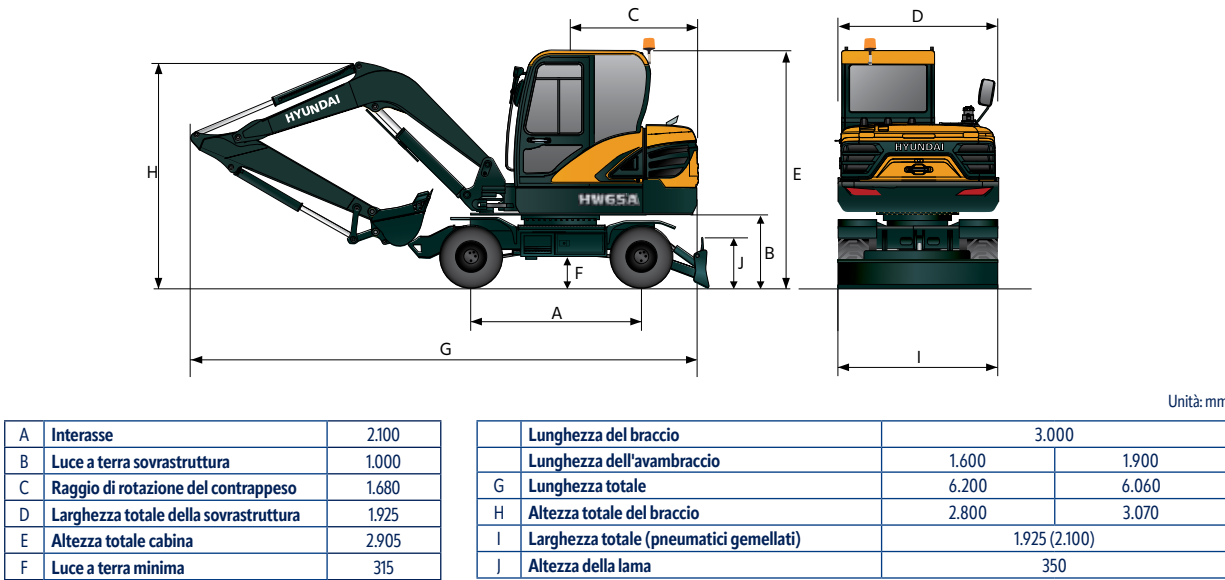

HW65A RAGGIO D'AZIONE

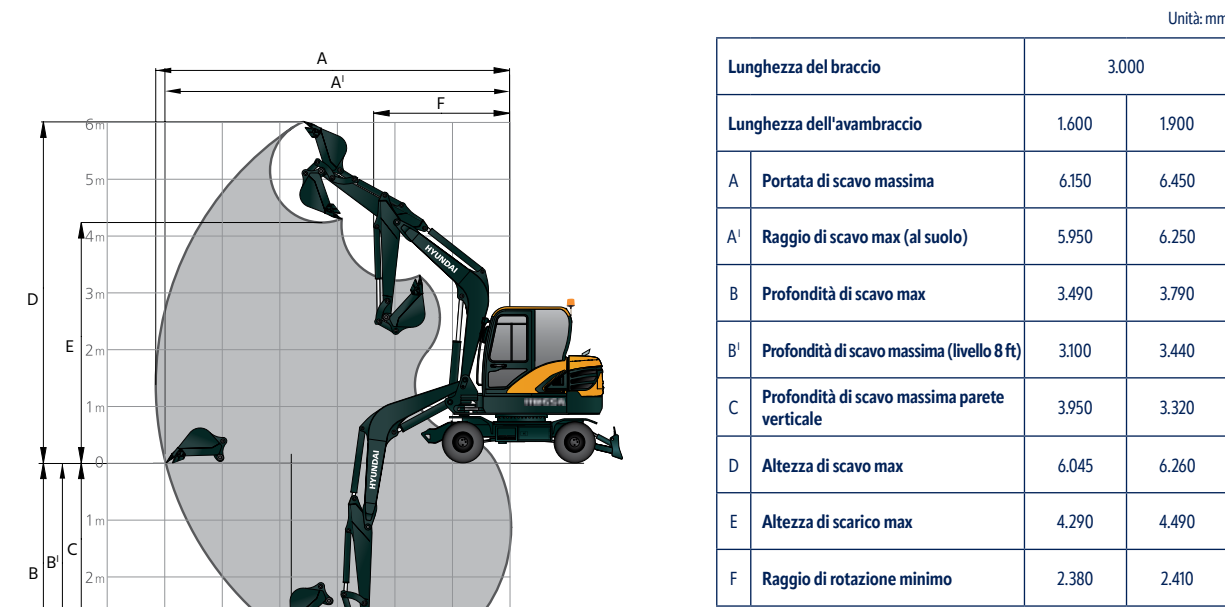

HW65A

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

 Valore nominale frontale  Valore nominale laterale o 360 gradi

HW65A

Braccio 3,0 m, avambraccio 1,6 m, dotato di contrappeso 210 kg e pneumatici gemellati

Altezza punto di sollevamento m	Raggio punto di sollevamento																Allo sbraccio max					
	2,0 m				3,0 m				4,0 m				5,0 m				Capacità				Sbraccio m	
																						
Lama dozer	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata		
5,0 m	kg																*1.310	*1.310	*1.310	*1.310	3,48	
4,0 m	kg								*1.210	*1.210	*1.210	*1.210					*1.270	*1.270	1190	1050	4,43	
3,0 m	kg					*1.480	*1.480	*1.480	*1.480	*1.320	*1.320	*1.320	1.220				*1.230	*1.230	990	870	4,95	
2,0 m	kg					*2.130	*2.130	2.060	1.790	*1.560	*1.560	1.340	1.170	*1.340	*1.340	960	840	*1.260	*1.260	910	790	5,19
1,0 m	kg					*2.670	*2.670	1950	1.680	*1.800	*1.800	1.290	1130	1.400	1.400	940	820	1.320	1.320	890	780	5,19
0,0 m	kg	*1.890	*1.890	*1.890	*1.890	*2.820	*2.820	1900	1.640	*1.920	*1.920	1.260	1100					1.400	1.400	940	820	4,97
-1,0 m	kg	*3.690	*3.690	*3.690	3.150	*2.640	*2.640	1900	1.640	*1.810	*1.810	1.260	1.090					*1.500	*1.500	1.080	950	4,47
-2,0 m	kg	*3.170	*3.170	*3.170	*3.170	*2.020	*2.020	1940	1.680									*1.520	*1.520	1.520	1.320	3,56

Braccio da 3,0 m, avambraccio 1,9 m, dotato di contrappeso 330 kg e pneumatici gemellati

Altezza punto di sollevamento m	Raggio punto di sollevamento																Allo sbraccio max							
	1,0 m				2,0 m				3,0 m				4,0 m				5,0 m				Capacità			Sbraccio m
																								
Lama dozer	Abbassa- sata	Sollevata	Abbassa- sata	Sollevata	Abbassa- sata	Sollevata	Abbassa- sata	Sollevata	Abbassa- sata	Sollevata	Abbassa- sata	Sollevata	Abbassa- sata	Sollevata	Abbassa- sata	Sollevata	Abbassa- sata	Sollevata	Abbassa- sata	Sollevata				
5,0 m	kg																	*1190	*1190	*1190	*1190	3,94		
4,0 m	kg																	*1050	*1050	*1050	990	4,78		
3,0 m	kg																							
2,0 m	kg																							
1,0 m	kg																							
0,0 m	kg																							
-1,0 m	kg	*2.230	*2.230	*2.230	*2.230	*3190	*3190	*3190	*3190	*2.730	*2.730	2.000	1.720	*1.870	*1.870	1.320	1.150							
-2,0 m	kg	*3.580	*3.580	*3.580	*3.580	*3.670	*3.670	*3.670	3.360	*2.280	*2.280	2.020	1.750	*1.450	*1.450	1.340	1.180							

Braccio 3,0 m, avambraccio 1,6 m, dotato di contrappeso 210 kg e pneumatici singoli

Altezza punto di sollevamento m		Raggio punto di sollevamento																Allo sbraccio max					
		2,0 m				3,0 m				4,0 m				5,0 m				Capacità				Sbraccio	
																		m					
Lama dozer	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata	Abbassata	Sollevata					
5,0 m	kg																*1.310	*1.310	*1.310	*1.310	3,51		
4,0 m	kg								*1.210	*1.210	*1.210	1140					*1.270	*1.270	1100	950	4,45		
3,0 m	kg					*1.490	*1.490	*1.490	*1.490	*1.320	*1.320	1.290	1110				*1.230	*1.230	910	790	4,96		
2,0 m	kg					*2140	*2140	1900	1.620	*1.570	*1.570	1.240	1.060	*1.350	*1.350	890	760	*1.260	*1.260	840	720	5,19	
1,0 m	kg					*2.670	*2.670	1790	1.510	*1.810	*1.810	1190	1.020	1.340	1.340	870	740	1.270	1.270	820	700	5,19	
0,0 m	kg	*1.930	*1.930	*1.930	*1.930	*2.820	*2.820	1750	1.470	1.840	1.840	1160	990					1.340	1.340	860	740	4,96	
-1,0 m	kg	*3.740	*3.740	3.470	2.810	*2.630	*2.630	1750	1.470	*1.800	*1.800	1160	990					*1.500	*1.500	1.000	860	4,46	
-2,0 m	kg	*3.130	*3.130	*3.130	2.880	*2.000	*2.000	1790	1.510									*1.520	*1.520	1.420	1.210	3,53	

1. Le capacità di sollevamento sono basate su ISO 10567.
2. La capacità di sollevamento della Serie A HW non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.
3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).
4. (*) indica carico limitato dalla capacità idraulica.
5. Avvertenza: considerare le normative e le linee guida locali sulle operazioni di sollevamento.

HW65A

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

 Valore nominale frontale  Valore nominale laterale o 360 gradi

HW65A

Braccio 3,0 m, avambraccio 1,9 m, dotato di contrappeso 330 kg e pneumatici singoli

Altezza punto di sollevamento m	Raggio punto di sollevamento																Allo sbraccio max											
	1,0 m				2,0 m				3,0 m				4,0 m				5,0 m				Capacità				Sbraccio m			
																												
	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata						
Lama dozer	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata	Abbassa- sata	Solle- vata						
5,0 m	kg																				*1180	*1180	*1180	*1180	3,97			
4,0 m	kg														*1060	*1060	*1060	*1060					*1050	*1050	1040	900	4,80	
3,0 m	kg														*1200	*1200	*1200	1190	*1180	*1180	970	840	*1010	*1010	890	770	5,27	
2,0 m	kg														*1460	*1460	1320	1140	*1270	*1270	950	820	*1030	*1030	820	710	5,49	
1,0 m	kg														*1740	*1740	1270	1090	*1390	*1390	920	790	*1110	*1110	800	690	5,49	
0,0 m	kg														*1900	*1900	1230	1050	*1390	1390	900	780	*1270	*1270	840	720	5,27	
-1,0 m	kg	*2260	*2260	*2260	*2260	*3220	*3220	*3220	2960	*2720	*2720	1840	1560	*1870	*1870	1220	1040							*1400	*1400	950	820	4,81
-2,0 m	kg	*3620	*3620	*3620	*3620	*3640	*3640	*3640	3010	*2260	*2260	1870	1580											*1440	*1440	1250	1070	3,98

1. Le capacità di sollevamento sono basate su ISO 10567.
2. La capacità di sollevamento della Serie A HW non supera il 75% del carico di ribaltamento con la macchina su suolo stabile e in piano o l'87% della capacità idraulica massima.
3. Il punto di sollevamento è il perno di montaggio pivotante della benna sull'avambraccio (senza massa della benna).
4. (*) indica carico limitato dalla capacità idraulica.
5. Avvertenza: considerare le normative e le linee guida locali sulle operazioni di sollevamento.

HW65A

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD/OPTIONAL

EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA	STD/OPT		STD/OPT
Avambraccio 1.600 mm	●	Sedile riscaldato regolabile (tessuto)	●
Avambraccio 1.900 mm (lungo)	□	Sedile regolabile (pvc)	□
Valvole di sicurezza avambraccio	●	Radio e USB	●
Braccio 3.000 mm	●	Chiave standard	□
Valvole di sicurezza braccio	●	Chiave smart + pulsante di avviamento	●
Accoppiatore rapido HD Hyundai	□	Pompa di riempimento del carburante	□
Con tiranteria di comando	●	Verniciatura personalizzata	□
Contrappeso 210 kg	●	Luce braccio (LED)	●
Contrappeso 330 kg	□	Luce di lavoro anteriore + posteriore sulla cabina	●
Tubazione proporzionale rotazione	□	Girofaro a LED	□
Tubazione proporzionale demolitore e benna bivalva	●	Telecamera retrovisiva	□
Tubazione accoppiatore rapido	□	Accumulatore	●
Valvola di sicurezza lama dozer	●	Protezione FOG (superiore)	□
Valvola sicurezza sui cilindri oscillazione assale anteriore	●	Protezione FOG (frontale + superiore)	□
Pneumatici gemellati 700 X 15-16PR	●	Sistema telematico Hi MATE	□
Pneumatici singoli 12,0 x 16,5-12PR	□	Olio Idraulico - VG46	●
Velocità motore traslazione 30 km/h	●	Olio idraulico - regioni tropicali VG68	□
Velocità motore traslazione 20 km/h	□	Olio idraulico - regioni fredde VG32	□
Allarme di traslazione	●	Olio biodegr. Panolin VG 46	□
Joystick proporzionali	●		

● Standard □ Optional

* Gli equipaggiamenti standard e optional possono variare. Contatta il tuo concessionario HD Hyundai per maggiori informazioni. La macchina può variare in base agli standard internazionali.

* Le foto potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamento optional non disponibili nella tua area.

* Materiali e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

HYUNDAI



HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4,
3980 Tessenderlo, Belgio. Tel.: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405

Le specifiche e il design sono soggetti a modifica senza preavviso.
Le immagini dei prodotti HD Construction Equipment Europe Hyundai
possono mostrare equipaggiamento non di serie.

PRONTO A CAMBIARE IL TUO MONDO?

Contatta il tuo concessionario HD Hyundai.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator