

# HX800AL

ESCAVATORE CINGOLATO



Potenza Motore  
402 kW (539 CV) a 2.100 giri/min

Capacità benna  
4,64 - 5,24 m<sup>3</sup>

Peso operativo  
79.100 - 83.200 kg

**HYUNDAI**  
CONSTRUCTION EQUIPMENT

# PRONTO A SFIDARE CHIUNQUE IN TERMINI DI PRESTAZIONI ED EFFICIENZA

Introduzione all'HX800A L, il nuovo escavatore cingolato Hyundai Serie A, progettato per fornire alte prestazioni a un TCO contenuto. Con livelli di potenza e portata idraulica al top della sua categoria, questa macchina dotata di un nuovo motore Perkins regala prestazioni ineguagliate e un'incredibile efficienza di carburante. Dotata di una versatilità superiore, con la possibilità di impostare diverse modalità operative e di potenza, di impostare la priorità di braccio e rotazione, e quindi di adattare la macchina alle specifiche condizioni di lavoro. L'HX800A L è pronto a sfidare chiunque.

## Nuovo potente motore

Il nuovo motore Perkins Stage V è il più potente della categoria e vanta iniettori di carburante ad alta pressione, turbocompressore wastegate twin-scroll e controllo elettronico. Erega la bellezza di 539 CV (402 kW) a 2.100 giri/min.



*Il motore Perkins soddisfa le normative più severe al mondo in materia di emissioni ambientali, fra l'altro con riduzione del 60% del particolato (PM).*



## Efficienza carburante straordinaria

Il sistema combinato di post-trattamento dei gas di scarico, comprendente riduzione catalitica selettiva (SCR), catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e filtro antiparticolato diesel (DPF), contribuisce alla straordinaria efficienza di carburante dell'HX800A L.

## Controllo intelligente della potenza

Questo sistema regola in automatico la potenza del motore e la potenza idraulica, migliorando l'efficienza del carburante e riducendo le emissioni.

## Autospegnimento del motore

Il motore si spegne in caso di funzionamento a vuoto per un certo tempo predefinito. L'operatore può impostare il tempo di ritardo prima dello spegnimento tramite il touch screen.

## Impianto idraulico a centro chiuso

Questa caratteristica avanzata associata al controller EPOS assicura un'allocazione ottimale del flusso idraulico, riducendo al minimo il consumo di carburante e i costi operativi.



*Controllo intelligente della potenza*



**POTENZA  
AUMENTATA**



## Gestione dinamica della potenza

L'HX800A L vanta numerose tecnologie avanzate per il risparmio di carburante.

- La selezione automatica della velocità di traslazione di serie ottimizza il consumo di carburante.
- Un pulsante di decelerazione a un tocco riduce immediatamente il regime del motore al minimo.
- Il minimo automatico si avvia 4 secondi dopo che tutti i comandi sono ritornati in folle, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e i livelli di rumore in cabina.
- L'operatore può scegliere fra 4 modalità di potenza e 4 modalità operative per le prestazioni ottimali in qualsiasi condizione.

## Rigenerazione di braccio e avambraccio

Questa funzionalità intelligente sfrutta la forza di gravità per abbassare braccio e avambraccio senza l'esigenza di utilizzare una pompa addizionale, riducendo significativamente il consumo di carburante e l'usura della macchina.

## Cilindri benna a 2 bobine

Un'altra progettazione innovativa che velocizza i tempi di ciclo, migliorando l'efficienza generale.

## La portata idraulica totale più alta della categoria

Questa caratteristica straordinaria consente il caricamento rapido dei dumper, e quindi una sostanziale riduzione dei costi.

## Configurazione per le costruzioni

Parallelamente alla configurazione cava-miniera, l'HX800A L è offerto anche in un assetto prettamente adattato ai progetti di costruzione. In questa nuova configurazione, la lunghezza maggiore di braccio e avambraccio si confà perfettamente alle attività di costruzione.

# PRONTO A SFIDARE CHIUNQUE IN TERMINI DI COMFORT

Il nuovo HX800A L offre il massimo in termini di comfort e controllo. Vanta la cabina più silenziosa della categoria, mentre la progettazione ergonomica di ultima generazione e numerose funzionalità all'avanguardia riducono al minimo gli sforzi, massimizzando la produttività. Il sedile riscaldato premium con sospensione pneumatica offre il massimo sostegno, mentre il nuovo sistema di sospensioni della macchina è progettato per ridurre al minimo vibrazioni e scosse, per una guida fluida e stabile. Come se non bastasse, il touch screen intuitivo da 8 pollici colloca tutti i comandi a portata di dita.



## ▲ Pedali di progettazione ergonomica

I pedali di traslazione sono stati posizionati al centro e angolati per alleviare le sollecitazioni su caviglie e articolazioni e contribuire a ridurre lo sforzo dell'operatore.



## ◀ Touch screen intelligente

Navigazione fluida tra i menu sul grande display a 8". Accesso comodo alle impostazioni di potenza e idrauliche, così come allo stato della macchina, restando connessi con la connettività Bluetooth.



## ◀ Il rumore interno più basso della categoria

Una cabina silenziosa per prolungati turni di produttivo lavoro.

## Sospensione della cabina

L'innovativa sospensione della cabina assorbe scosse e vibrazioni molto più efficacemente di un sistema tradizionale a boccole di gomma.



## ◀ Interruttore jog shuttle

L'innovativo interruttore jog shuttle Hyundai consente una gestione facile e veloce di tutte le funzioni della macchina.

## ◀ Comandi in punta di dita

Gli interruttori proporzionali a rotella sui joystick possono essere montati in orizzontale o in verticale, per il controllo ottimale degli accessori idraulici.

## Chiave intelligente

La chiave intelligente sblocca un livello di comfort mai visto prima. Consente di localizzare facilmente la macchina e di attivare l'illuminazione di benvenuto/arrivederci per una sicurezza aggiuntiva. Consente una gestione semplice dell'accesso e dell'avviamento del motore con il tocco di un pulsante.

# PRONTO A SFIDARE CHIUNQUE IN TERMINI DI DUREVOLEZZA

Il nuovo HX800A L è progettato e costruito per durare nel tempo. Componenti di qualità da fornitori leader che assicurano prestazioni affidabili, così come il nostro sistema di ingrassaggio automatico che offre una resistenza all'usura superiore e una protezione dei componenti aumentata. Il nuovo sottocarro composto da parti più grandi e da più acciaio è perfettamente adattato al lavoro pesante.


## Nuovo sottocarro ad alta durezza

Composto da parti più grandi e da più acciaio, il sottocarro dell'HX800A L è perfettamente adattato al lavoro pesante. Potendo gestire pesi e forze maggiori, il cuscinetto di rotazione a rulli incrociati heavy-duty riduce il tempo di inoperatività.

## Componenti principali di qualità comprovata

Realizzata con componenti di altissima qualità perfettamente adattati alle macchine di grandi dimensioni, questa nuova macchina offre il meglio della categoria in termini di potenza e durezza.

*I nostri pignoni cingoli heavy-duty aumentano ulteriormente la durezza della macchina.*

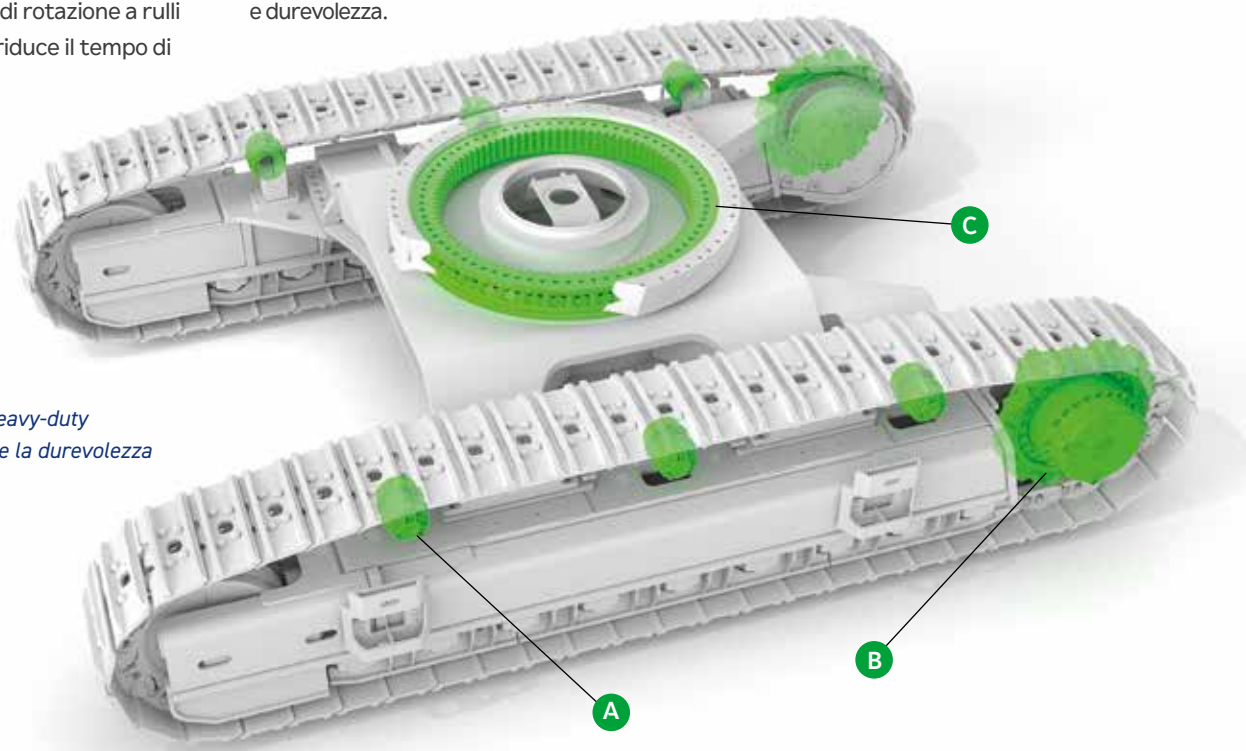

*I rulli più grandi del nuovo sottocarro potenziato assicurano prestazioni e longevità superiori.*



*I pignoni cingoli heavy-duty aumentano la durezza della macchina.*



*Progettazione heavy-duty del cuscinetto di rotazione per una capacità di carico aumentata con tempo di inoperatività ridotto.*

## Benne forti per i lavori più duri

Le benne Hyundai heavy-duty sono progettate per operare negli ambienti di edilizia pesante più gravosi. Sono prodotte con acciaio ad altissima resistenza e con materiali resistenti all'abrasione, per il massimo in termini di durezza e longevità. Le nostre benne di qualità eccezionale sono state sagomate per il riempimento facilitato e per aumentare la produttività. Con un tagliente benna di qualità superiore ed altre proprietà performanti, sono l'accessorio perfetto per gli escavatori Hyundai.



## Struttura

La struttura completamente nuova offerta da Hyundai è progettata specificamente per le operazioni minerarie e per preservare l'operatività dell'escavatore negli ambienti più duri.

## Braccio e avambraccio heavy-duty

Progettato specificamente per l'attività di cava e miniera e per lo scavo su vasta scala, l'HX800A L assicura durezza, tempo di operatività aumentato e TCO ridotto.

## Protezioni dei cilindri **OPTIONAL**

Per salvaguardare ulteriormente la continuità lavorativa, sono disponibili nuove protezioni dei cilindri per braccio e benna. Schermano i cilindri idraulici contrastando i danni derivanti dal lavoro in condizioni difficili.



# PRONTO A SFIDARE CHIUNQUE IN TERMINI DI SICUREZZA

Il nuovo HX800A L tiene lontane le preoccupazioni su qualsiasi sito di lavoro. Vanta un sistema di monitoraggio avanzato con visuale ininterrotta a 360° intorno alla macchina, per un ambiente di lavoro più sicuro. La nostra totale dedizione alla sicurezza appare evidente già dall'ingresso in cabina, con i gradini e le piattaforme antiscivolo integrati da una potente illuminazione a LED. I corrimano sulla struttura superiore in dotazione alla macchina aumentano la sicurezza nelle operazioni di manutenzione e nelle ispezioni giornaliere.



## ▲ Sistema di monitoraggio avanzato a 360°

Fornendo all'operatore una chiara visuale a 360°, il nostro innovativo sistema di monitoraggio tutela le persone che lavorano intorno alla macchina.

## Interruttore di arresto d'emergenza motore

Un interruttore manuale di arresto del motore ubicato dietro il sedile può essere usato in situazioni d'emergenza. È accessibile anche dall'esterno della cabina.

## Potente illuminazione a LED

L'illuminazione a LED rende più sicuro il lavoro in ambienti con scarsa illuminazione.

## Avviso cintura di sicurezza

Se la cintura di sicurezza non è allacciata al momento dell'accensione del quadro, scatta un allarme acustico emesso a intervalli, insieme a un avviso visivo continuo. Ciò rimarca il nostro impegno prioritario per la sicurezza dell'operatore.

## Corrimano sulla struttura superiore

Un ambiente di lavoro protetto sulla struttura superiore per svolgere in sicurezza le operazioni di manutenzione.

## Gradini e piattaforme antiscivolo

Sicurezza all'accesso e all'uscita dalla macchina e nel lavoro su tutti i lati della macchina.



## Blocco di sicurezza automatico

Il blocco di sicurezza automatico previene l'azionamento involontario: l'escavatore non è controllato solo dalla leva RCV.



# PRONTO A SFIDARE CHIUNQUE IN TERMINI DI MANUTENIBILITÀ

Gli escavatori Hyundai sono rinomati per la loro eccellente manutenibilità e il nuovo HX800A L non è da meno. Il sistema di filtrazione carburante centralizzato aumenta la durata del motore ed agevola l'accesso per le ispezioni e la manutenzione, mentre la passerella su entrambi i lati della macchina crea un ambiente di lavoro protetto vicino alle parti del motore, che aumenta la sicurezza e velocizza la manutenzione.

## Ventola adattabile

La nostra ventola di nuova progettazione interviene adattandosi alla temperatura dell'olio, girando meno a freddo e aumentando i giri a caldo, per livelli di efficienza e durevolezza superiori.

## Sistema di filtrazione carburante centralizzato

Separatore d'acqua, pre-filtro carburante e filtro principale sono accorpati per aumentare la durevolezza e la vita del motore. Questa soluzione semplifica anche le ispezioni e la manutenzione.



## Sistema di ingrassaggio automatico

Per massimizzare la longevità della macchina, il nostro sistema di ingrassaggio automatico conferisce resistenza all'usura e una aumentata protezione dei componenti.

## Cabina facile da pulire

Pulizia della cabina semplificata con un pratico compressore d'aria.

## Hi MATE

Conveniente, facile e utile. Hi MATE, il sistema di gestione da remoto Hyundai, utilizza la tecnologia satellitare GPS per fornire ai clienti il livello più alto di assistenza e supporto del prodotto.

### Produttività aumentata

Hi MATE fornisce informazioni su ore di lavoro, tempo di funzionamento, consumo di carburante, ecc. e fa risparmiare denaro con concomitante aumento della produttività. Gli avvisi di tagliando permettono di pianificare meglio la manutenzione della macchina.

### Monitora le tue macchine

Le informazioni sulla posizione in tempo reale di Hi MATE consentono di monitorare le macchine tramite sito web o app mobile Hi MATE.

### Maggiore sicurezza

Proteggi la tua macchina dal furto e dall'utilizzo non autorizzato. Avvisi automatici di geofencing di Hi MATE quando la macchina esce da un perimetro virtuale impostato.

### API

L'API Hi MATE consente di ottenere dalla macchina un set completo di dati, che essendo forniti in formato aperto, sono facili da integrare nel proprio sistema telematico. Questa connessione continua ottimizza l'efficienza e migliora il monitoraggio della macchina.

### App Mobile Fleet

L'app Mobile Fleet Hyundai fornisce tutti i dati necessari per gestire la flotta in efficienza ed economia.



## Sentirsi tutelato

Parti di ricambio e accessori originali Hyundai sono progettati per far funzionare la macchina alle prestazioni ottimali e assicurare tempo di operatività, comfort e produttività aumentati. Il nostro magazzino europeo delle parti di 13.000 m<sup>2</sup> garantisce la consegna h24 tramite la

nostra rete di concessionari. Per allontanare le preoccupazioni ed avere il controllo totale sui costi operativi, Hyundai offre anche programmi di garanzia standard e di garanzia estesa.



ASSISTENZA RAPIDA  
PER IL MASSIMO DEL  
**TEMPO DI  
OPERATIVITÀ**

HX800A L

SPECIFICHE

| SPECIFICHE                                   | HX800A L                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| MOTORE                                       |                                   |
| Produttore/Modello                           | Perkins                           |
| Modello                                      | 2506J                             |
| Numero di cilindri                           | 6                                 |
| Potenza nominale (SAE J1995)                 | 402 kW (539J CV) @ 2.100 giri/min |
| Coppia massima (SAE J1995)                   | 2.468 Nm @ 1.400 giri/min         |
| Cilindrata                                   | 15,2 l                            |
| Alesaggio e corsa                            | 137 mm x 171 mm                   |
| Motorino di avviamento                       | 9,0 kW (24 V, 12,1 CV)            |
| Batteria                                     | 2 x 12 V, 200 Ah                  |
| Alternatore                                  | 24 V, 115 amp                     |
| Filtro aria                                  | Elementi doppi e pre-depuratore   |
| IMPIANTO IDRAULICO                           |                                   |
| Pompe principali                             | 2 x 504 l/min                     |
| Pompa pilota                                 | 50,4 l/min                        |
| PRESSIONE OPERATIVA                          |                                   |
| Braccio/avambraccio/benna (modalità normale) | 357 kg/cm²                        |
| Traslazione                                  | 357 kg/cm²                        |
| Rotazione                                    | 357 kg/cm²                        |
| Pilota                                       | 214 kgf/cm²                       |
| SOTTOCARRO                                   |                                   |
| Rulli superiori (ogni cingolo)               | 3                                 |
| Rulli inferiori (ogni cingolo)               | 8                                 |
| Numero di pattini (giunti per lato)          | 48                                |

NOTA: Ove applicabile, le dimensioni sono conformi agli standard SAE (Society of Automotive Engineers) e ISO. Le specifiche e il design sono soggetti a modifica senza preavviso. Tutte le dimensioni sono indicate per gli escavatori HYUNDAI dotati di cingoli standard e della parte anteriore standard come da elenco. Le immagini degli escavatori HYUNDAI possono mostrare equipaggiamento non di serie. Le macchine HYUNDAI sono prodotte con un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma ISO 9001:2008.

| SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                           | HX800A L                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MECCANISMO DI ROTAZIONE                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Velocità di rotazione                                                                                                                                                                                                                | 0 - 7,4 giri/min                           |
| Coppia di rotazione                                                                                                                                                                                                                  | 31.600 kgf m                               |
| SISTEMA DI TRASLAZIONE                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Velocità di traslazione (bassa - alta)                                                                                                                                                                                               | 3,0 - 4,9 km/h                             |
| Forza di trazione max (sforzo al gancio traino)                                                                                                                                                                                      | 70.700 kgf                                 |
| Pendenza superabile max (limitata dal motore)                                                                                                                                                                                        | 35° (70%)                                  |
| AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| Livello sonoro (2000/14/CE)                                                                                                                                                                                                          | 109 dB (A)                                 |
| Livello sonoro in cabina (ISO 6396)                                                                                                                                                                                                  | 71 dB (A)                                  |
| CAPACITÀ DI RIEMPIMENTO                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Serbatoio carburante                                                                                                                                                                                                                 | 880 l                                      |
| Serbatoio DEF                                                                                                                                                                                                                        | 47 l                                       |
| Impianto raffreddamento (capacità del radiatore)                                                                                                                                                                                     | 86,3 l                                     |
| Olio motore (con dispositivo di riempimento)                                                                                                                                                                                         | 60 l                                       |
| Trasmissione rotazione                                                                                                                                                                                                               | 2x8 l                                      |
| Trasmissione finale (ciascun lato)                                                                                                                                                                                                   | 20 l                                       |
| Impianto idraulico                                                                                                                                                                                                                   | 790 l                                      |
| Serbatoio idraulico                                                                                                                                                                                                                  | 435 l                                      |
| CILINDRI IDRAULICI                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Braccio (2) alesaggio x diametro asta x corsa                                                                                                                                                                                        | 190 mm x 125 mm x 1.795 mm                 |
| Avambraccio (1) alesaggio x diametro asta x corsa                                                                                                                                                                                    | 215 mm x 150 mm x 2.030/1.879 mm (STD/OPT) |
| Benna (1) alesaggio x diametro asta x corsa                                                                                                                                                                                          | 190 mm x 130/140 mm (STD/OPT) x 1.465 mm   |
| ARIA CONDIZIONATA                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| L'impianto dell'aria condizionata contiene refrigerante R134a, un gas fluorurato a effetto serra (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,90 kg di refrigerante pari a 1.287 tonnellate CO2 equivalenti. |                                            |

\*ME: Avambraccio per scavo su vasta scala

Le aste dei pistoni e i corpi dei cilindri sono realizzati in acciaio ad alta resistenza. Un meccanismo di assorbimento scosse è integrato in tutti i cilindri per garantire un'azione fluida e una durata dei pistoni aumentata.

HX800A L

DIMENSIONI

HX800A L

The diagram consists of two views of the HX800A L excavator: a side profile view on the left and a rear view on the right. The side view shows the excavator's boom, arm, and bucket, with dimensions A1 (cab height), A2 (ground clearance), B (arm height), C (boom height), D (total length), F (ground clearance), K (track length), and L (total length). The rear view shows the engine compartment, tracks, and undercarriage, with dimensions E (width), H (width), J (width), I (height), G (height), A3 (width), Q (width), N (width), O (width), M (width), and P (height).

Unità: mm

|    |                                           |             |         |         |
|----|-------------------------------------------|-------------|---------|---------|
|    | Lunghezza del braccio                     | 7.700       | 6.650   |         |
|    | Lunghezza dell'avambraccio                | 3.550       | 2.900   | 2.900   |
|    | Tipo di benna (SAE)                       | 4,64 m³     | 4,64 m³ | 5,24 m³ |
|    | Tipo di cingoli                           | Estensibili |         |         |
| A¹ | Raggio di rotazione del contrappeso       | 4.100       |         |         |
| A² | Sbalzo rotazione contrappeso (posteriore) | 1.120       |         |         |
| A³ | Sbalzo rotazione contrappeso (laterale)   | 1.975       |         |         |
| B  | Altezza di trasporto (braccio)            | 4.615       | 4.420   | 4.905   |
| C  | Altezza di trasporto (flessibili)         | 4.865       | 4.690   | 5.125   |
| D  | Lunghezza di trasporto                    | 13.165      | 13.370  | 12.320  |
| E  | Larghezza di trasporto (con gradino)      | 3.810       |         |         |
| F  | Luce a terra contrappeso*                 | 1.490       |         |         |


|   |                                   |       |
|---|-----------------------------------|-------|
| G | Altezza corrimano                 | 4.100 |
| H | Larghezza struttura superiore     | 3.410 |
| I | Altezza corrimano sopra la cabina | 560   |
| J | Larghezza cabina                  | 1.010 |
| K | Distanza tamburi                  | 4.730 |
| L | Lunghezza dei cingoli totale      | 5.960 |
| M | Larghezza sottocarro (esteso)     | 4.000 |
| N | Scartamento cingoli (estesi)      | 3.350 |
|   | Scartamento cingoli (retratti)    | 2.750 |
| O | Larghezza dei pattini del cingolo | 650   |
| P | Altezza cingoli                   | 1.310 |
| Q | Luce a terra*                     | 830   |

\*Senza costola

HX800A L

# RAGGIO D'AZIONE

HX800A L

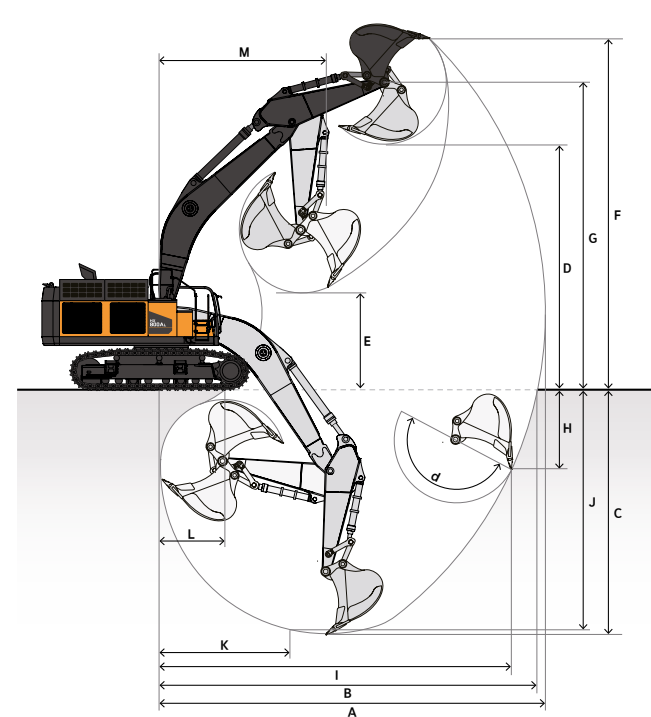

|                            |                                  |         |         |         |
|----------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Lunghezza del braccio      |                                  | 7.700   | 7.700   | 6.650   |
| Lunghezza dell'avambraccio |                                  | 3.550   | 2.900   | 2.900   |
| Tipo di benna (SAE, PCSA)  |                                  | 4,64 m³ | 4,64 m³ | 5,24 m³ |
| A                          | Portata di scavo massima         | 13.215  | 12.670  | 11.595  |
| B                          | Portata di scavo massima a terra | 12.945  | 12.390  | 11.290  |
| C                          | Profondità di scavo massima      | 8.370   | 7.725   | 7.120   |
| D                          | Altezza di caricamento max       | 8.380   | 8.245   | 7.000   |
| E                          | Altezza di caricamento min       | 3.300   | 3.975   | 3.060   |
| F                          | Altezza di scavo massima         | 12.000  | 11.910  | 10.470  |
| G                          | Altezza articolazione benna max  | 10.525  | 10.390  | 9.260   |
| H                          | Profondità parete verticale max  | 2.715   | 2.455   | 1.840   |
| I                          | Raggio max verticale             | 12.070  | 11.590  | 10.685  |
| J                          | Profondità max alla linea 8'     | 8.230   | 7.565   | 6.965   |
| K                          | Raggio min alla linea 8'         | 4.480   | 4.495   | 3.720   |
| L                          | Portata min di scavo             | 2.250   | 2.990   | 1.705   |
| M                          | Raggio di rotazione minimo       | 5.730   | 5.775   | 5.240   |
|                            | Angolo benna (gradi)             | 178°    | 178°    | 154°    |

## PESO DELLA MACCHINA E PRESSIONE AL SUOLO

| Braccio (mm) | Avambraccio (mm) | Benna (m³ SAE) | Peso operativo (kg) |                |                | Pressione al suolo (kg/cm²) |                |                |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|              |                  |                | Pattini 650 mm      | Pattini 750 mm | Pattini 900 mm | Pattini 650 mm              | Pattini 750 mm | Pattini 900 mm |
| 7.700        | 3.750            | 5,24           | 80.600              | 81.600         | 83.200         | 1,19                        | 1,04           | 0,88           |
| 7.700        | 2.900            | 4,64           | 79.500              | 80.500         | 82.100         | 1,21                        | 1,06           | 0,89           |
| 6.650        | 2.900            | 5,24           | 79.100              | 80.100         | 81.700         | 1,19                        | 1,04           | 0,88           |

\* incl. contrappeso standard da 10,7 ton

HX800A L

# GUIDA ALLA SELEZIONE DELLA BENNA E FORZA DI SCAVO

BENNE

### Benne Hyundai

Le nostre benne heavy-duty sono perfette per l'HX800A L e sono progettate per lo scavo su vasta scala in applicazioni gravose come quelle di cava e miniera.

### Caratteristiche principali e vantaggi:

- Realizzate in acciaio ad alta resistenza.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Piastra tagliente benna di qualità superiore che aumenta la durezza.
- Sagomate per il riempimento facilitato e la produttività aumentata.

| Capacità (m³) |      | Larghezza benna (mm) | Peso (kg) | Denti (singoli) | Braccio 6.650 mm     |                      | Braccio 7.700 mm     |                      |
|---------------|------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CECE          | SAE  |                      |           |                 | Avambraccio 2.600 mm | Avambraccio 2.900 mm | Avambraccio 2.900 mm | Avambraccio 3.550 mm |
| 4,18          | 4,64 | 1.950                | 4.785     | 5               | ●                    | ○                    | ▲                    | ▲                    |
| 4,70          | 5,24 | 1.940                | 4.964     | 5               | ○                    | ■                    | ▲                    | X                    |

- Applicabile per materiali con densità di 2.100 kg/m³ o inferiore
- Applicabile per materiali con densità di 1.800 kg/m³ o inferiore
- Applicabile per materiali con densità di 1.500 kg/m³ o inferiore
- ▲ Applicabile per materiali con densità di 1.200 kg/m³ o inferiore
- X Non raccomandata

## FORZA DI SCAVO

| Braccio                       | Lunghezza | mm | 7.700  | 7.700  | 6.650  |
|-------------------------------|-----------|----|--------|--------|--------|
| Avambraccio                   | Lunghezza | mm | 3.550  | 4.200  | 2.900  |
| Benna                         | SAE       | m³ | 5,24   | 4,64   | 5,24   |
| Forza di scavo della benna    | SAE       | kN | 332    | 312    | 332    |
|                               |           | kg | 33.900 | 31.800 | 33.900 |
|                               | ISO       | kN | 358    | 341    | 358    |
|                               |           | kg | 36.500 | 34.800 | 36.500 |
| Forza di richiamo avambraccio | SAE       | kN | 283,4  | 252,0  | 328,5  |
|                               |           | kg | 28.900 | 25.700 | 33.500 |
|                               | ISO       | kN | 285,4  | 256,9  | 336,4  |
|                               |           | kg | 29.100 | 26.200 | 34.300 |

HX800A L

# CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

 Valore nominale frontale  Valore nominale laterale o 360 gradi

HX800A L


Braccio: 6.650 mm; Avambraccio: 2.900 mm; Contrappeso: 10.720 kg; Dimensione pattini: 650 mm; Benna: nessuna; Unità: kg

| Altezza punto di sollevamento<br>m |    | Raggio punto di sollevamento                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Alla portata max                                                                    |                                                                                     |         |
|------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                    |    | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | 6,0 m                                                                             |                                                                                   | 7,5 m                                                                             |                                                                                   | 9,0 m                                                                             |                                                                                     | Capacità                                                                            |                                                                                     | Portata |
|                                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m       |
| 9,0 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | *12,91                                                                              | *12,91                                                                              | 7,00    |
| 7,5 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *17,51                                                                            | *17,51                                                                            |                                                                                   |                                                                                     | *14,68                                                                              | *14,68                                                                              | 8,00    |
| 6,0 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *20,49                                                                            | *20,49                                                                            | *18,05                                                                            | *18,05                                                                            |                                                                                   |                                                                                     | *14,42                                                                              | *14,42                                                                              | 8,75    |
| 4,5 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *23,05                                                                            | *23,05                                                                            | *19,23                                                                            | *19,23                                                                            | *17,07                                                                            | 14,97                                                                               | *14,65                                                                              | 14,44                                                                               | 9,20    |
| 3,0 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *25,56                                                                            | *25,56                                                                            | *20,50                                                                            | 19,18                                                                             | *17,51                                                                            | 14,64                                                                               | *15,34                                                                              | 13,75                                                                               | 9,38    |
| 1,5 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *2710                                                                             | *25,67                                                                            | *21,36                                                                            | 18,59                                                                             | *17,72                                                                            | 14,34                                                                               | *16,61                                                                              | 13,65                                                                               | 9,32    |
| 0,0 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *2721                                                                             | *25,15                                                                            | *21,41                                                                            | 18,24                                                                             | *1713                                                                             | 14,20                                                                               | *1712                                                                               | 14,19                                                                               | 9,00    |
| -1,5 m                             | kg |                                                                                   |                                                                                   | *33,23                                                                            | *33,23                                                                            | *25,74                                                                            | *25,05                                                                            | *20,18                                                                            | 18,17                                                                             |                                                                                   |                                                                                     | *1704                                                                               | 15,60                                                                               | 8,41    |
| -3,0 m                             | kg | *34,85                                                                            | *34,85                                                                            | *28,30                                                                            | *28,30                                                                            | *22,24                                                                            | *22,24                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | *16,43                                                                              | *16,43                                                                              | 7,47    |
| -4,5 m                             | kg |                                                                                   |                                                                                   | *19,89                                                                            | *19,89                                                                            | *14,32                                                                            | *14,32                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | *14,18                                                                              | *14,18                                                                              | 6,02    |

Braccio: 7.700 mm; Avambraccio: 2.900 mm; Contrappeso: 10.720 kg; Dimensione pattini: 650 mm; Benna: nessuna; Unità: kg

| Altezza punto di sollevamento<br>m |    | Raggio punto di sollevamento                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Alla portata max                                                                    |                                                                                     |         |
|------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                    |    | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | 6,0 m                                                                             |                                                                                   | 7,5 m                                                                             |                                                                                   | 9,0 m                                                                             |                                                                                     | 10,5 m                                                                              |                                                                                     | Portata |
|                                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m       |
| 9,0 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *34,77                                                                            | *34,77                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 27,40   |
| 7,5 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *35,58                                                                            | *35,58                                                                            | *33,05                                                                            | *33,05                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | 30,58   |
| 6,0 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *45,25                                                                            | *45,25                                                                            | *3793                                                                             | *3793                                                                             | *33,71                                                                            | 33,11                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 32,71   |
| 4,5 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *51,25                                                                            | *51,25                                                                            | *40,95                                                                            | *40,95                                                                            | *35,12                                                                            | 32,14                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 34,00   |
| 3,0 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *43,72                                                                            | 40,39                                                                             | *36,54                                                                            | 31,13                                                                               | *31,82                                                                              | 24,80                                                                               | 34,53   |
| 1,5 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *45,38                                                                            | 39,06                                                                             | *37,41                                                                            | 30,32                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 34,35   |
| 0,0 m                              | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *5714                                                                             | *52,85                                                                            | *45,41                                                                            | 38,34                                                                             | *3717                                                                             | 29,84                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 33,44   |
| -1,5 m                             | kg |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *53,87                                                                            | 52,90                                                                             | *43,46                                                                            | 38,18                                                                             | *35,12                                                                            | 29,80                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 31,73   |
| -3,0 m                             | kg | *61,48                                                                            | *61,48                                                                            | *57,53                                                                            | *57,53                                                                            | *48,01                                                                            | *48,01                                                                            | *38,85                                                                            | 38,62                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 29,11   |
| -4,5 m                             | kg |                                                                                   |                                                                                   | *45,32                                                                            | *45,32                                                                            | *38,17                                                                            | *38,17                                                                            | *28,78                                                                            | *28,78                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 25,24   |

1. Il punto di carico è l'estremità dell'avambraccio.
2. Le capacità contrassegnate da un asterisco (\*) sono limitate dalle capacità idrauliche.
3. Le capacità di sollevamento indicate non superano il 75% dei carichi di ribaltamento minimi o l'87% delle capacità idrauliche.
4. La posizione meno stabile è quella sopra il fianco.
5. Le capacità di sollevamento si applicano solo alla macchina come originariamente prodotta e normalmente equipaggiata dal produttore.
6. Le capacità di sollevamento sono conformi alla norma ISO 10567.

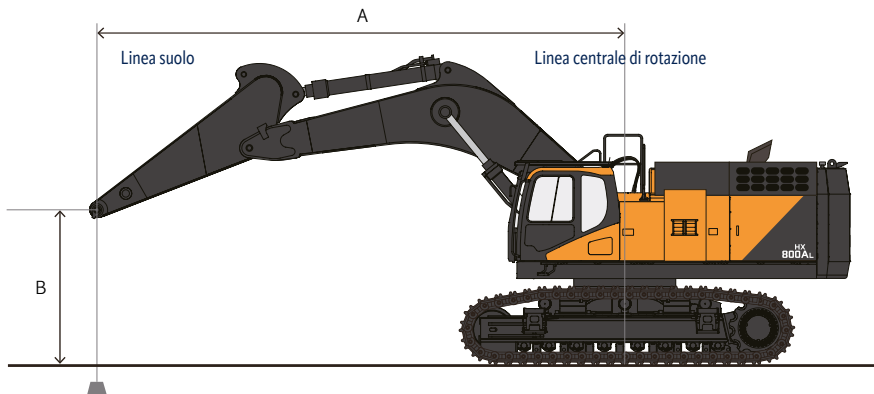

HX800A L

# CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

 Valore nominale frontale  Valore nominale laterale o 360 gradi

HX800A L


Braccio: 7.700 mm; Avambraccio: 3.550 mm; Contrappeso: 10.720 kg; Dimensione pattini: 650 mm; Benna: nessuna; Unità: kg

| Altezza punto di sollevamento<br>m |    | Raggio punto di sollevamento                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Alla portata max                                                                    |                                                                                     |         |
|------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                    |    | 3,0 m                                                                               |                                                                                     | 4,5 m                                                                               |                                                                                     | 6,0 m                                                                               |                                                                                     | 7,5 m                                                                               |                                                                                     | 9,0 m                                                                               |                                                                                     | 10,5 m                                                                              |                                                                                     | Portata |
|                                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m       |
| 10,5 m                             |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *12,37  |
| 9,0 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *12,21                                                                              | *12,21                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *11,90  |
| 7,5 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *14,06                                                                              | *14,06                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *11,46  |
| 6,0 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *16,33                                                                              | *16,33                                                                              | *14,58                                                                              | *14,58                                                                              | *11,97                                                                              | 11,80                                                                               | *11,37  |
| 4,5 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *22,07                                                                              | *22,07                                                                              | *1784                                                                               | *1784                                                                               | *15,37                                                                              | 14,80                                                                               | *13,81                                                                              | 11,61                                                                               | *11,55  |
| 3,0 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *24,65                                                                              | *24,65                                                                              | *19,31                                                                              | 18,64                                                                               | *16,18                                                                              | 14,30                                                                               | *14,14                                                                              | 11,35                                                                               | *12,00  |
| 1,5 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *26,14                                                                              | 24,68                                                                               | *20,35                                                                              | 1795                                                                                | *16,79                                                                              | 13,87                                                                               | *14,33                                                                              | 11,12                                                                               | *12,76  |
| 0,0 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *26,33                                                                              | 24,15                                                                               | 20,71                                                                               | 1752                                                                                | *16,95                                                                              | 13,58                                                                               | *14,12                                                                              | 10,98                                                                               | *13,63  |
| -1,5 m                             | kg |                                                                                     |                                                                                     | *30,26                                                                              | *30,26                                                                              | *25,37                                                                              | 24,02                                                                               | *20,23                                                                              | 1734                                                                                | *16,46                                                                              | 13,47                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *13,60  |
| -3,0 m                             | kg | *29,36                                                                              | *29,36                                                                              | *28,97                                                                              | *28,97                                                                              | *23,27                                                                              | *23,27                                                                              | *18,71                                                                              | 1741                                                                                | *14,85                                                                              | 13,58                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *13,37  |
| -4,5 m                             | kg | *28,45                                                                              | *28,45                                                                              | *24,03                                                                              | *24,03                                                                              | *19,64                                                                              | *19,64                                                                              | *15,54                                                                              | *15,54                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *12,63  |
| -6,0 m                             | kg |                                                                                     |                                                                                     | *16,37                                                                              | *16,37                                                                              | *13,18                                                                              | *13,18                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10,46  |

Braccio: 7.700 mm; Avambraccio: 4.200 mm; Contrappeso: 10.756 kg; Dimensione pattini: 900 mm; Benna: nessuna; Unità: kg

| Altezza punto di sollevamento<br>m |    | Raggio punto di sollevamento                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Alla portata max                                                                    |                                                                                     |         |
|------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                    |    | 3,0 m                                                                               |                                                                                     | 4,5 m                                                                               |                                                                                     | 6,0 m                                                                               |                                                                                     | 7,5 m                                                                               |                                                                                     | 9,0 m                                                                               |                                                                                     | 10,5 m                                                                              |                                                                                     | Portata |
|                                    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m       |
| 10,5 m                             |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10,42  |
| 9,0 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *12,87                                                                              | *12,87                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *9,70   |
| 7,5 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *13,04                                                                              | *13,04                                                                              | *10,52                                                                              | *10,52                                                                              | *9,37   |
| 6,0 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *15,20                                                                              | *15,20                                                                              | *13,67                                                                              | *13,67                                                                              | *12,71                                                                              | 12,20                                                                               | *9,28   |
| 4,5 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *20,50                                                                              | *20,50                                                                              | *16,79                                                                              | *16,79                                                                              | *14,57                                                                              | *14,57                                                                              | *13,12                                                                              | 11,92                                                                               | *9,40   |
| 3,0 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *23,33                                                                              | *23,33                                                                              | *18,41                                                                              | *18,41                                                                              | *15,50                                                                              | 14,67                                                                               | *13,60                                                                              | 11,60                                                                               | *9,71   |
| 1,5 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *25,30                                                                              | *25,30                                                                              | *19,69                                                                              | 18,40                                                                               | *16,27                                                                              | 14,17                                                                               | *13,97                                                                              | 11,31                                                                               | *10,26  |
| 0,0 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *26,06                                                                              | 24,61                                                                               | *20,35                                                                              | 1783                                                                                | *16,67                                                                              | 13,79                                                                               | *14,05                                                                              | 11,09                                                                               | *11,12  |
| -1,5 m                             | kg |                                                                                     |                                                                                     | *29,03                                                                              | *29,03                                                                              | *25,64                                                                              | 24,29                                                                               | *20,25                                                                              | 1754                                                                                | *16,51                                                                              | 13,59                                                                               | *13,56                                                                              | 11,01                                                                               | *12,42  |
| -3,0 m                             | kg | *26,38                                                                              | *26,38                                                                              | *30,88                                                                              | *30,88                                                                              | *24,09                                                                              | *24,09                                                                              | *19,22                                                                              | 1750                                                                                | *15,51                                                                              | 13,58                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | *12,54  |
| -4,5 m                             | kg | *33,85                                                                              | *33,85                                                                              | *26,61                                                                              | *26,61                                                                              | *21,20                                                                              | *21,20                                                                              | *16,90                                                                              | *16,90                                                                              | *12,89                                                                              | *12,89                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *12,11  |
| 6,0 m                              | kg |                                                                                     |                                                                                     | *20,14                                                                              | *20,14                                                                              | *16,21                                                                              | *16,21                                                                              | *12,03                                                                              | *12,03                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | *10,84  |

1. Il punto di carico è l'estremità dell'avambraccio.
2. Le capacità contrassegnate da un asterisco (\*) sono limitate dalle capacità idrauliche.
3. Le capacità di sollevamento indicate non superano il 75% dei carichi di ribaltamento minimi o l'87% delle capacità idrauliche.
4. La posizione meno stabile è quella sopra il fianco.
5. Le capacità di sollevamento si applicano solo alla macchina come originariamente prodotta e normalmente equipaggiata dal produttore.
6. Le capacità di sollevamento sono conformi alla norma ISO 10567.

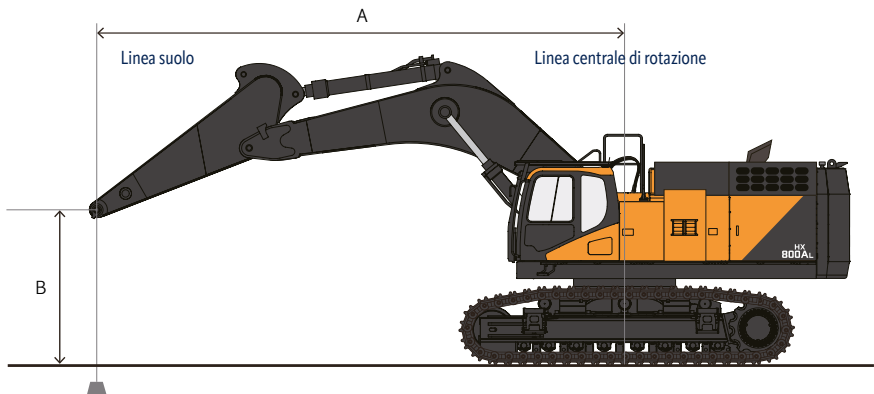

HX800A L

EQUIPAGGIAMENTO  
STANDARD/OPTIONAL

| MOTORE                                      | STD/OPT |
|---------------------------------------------|---------|
| Perkins 2506J                               | ●       |
| Conforme allo STAGE V                       | ●       |
| Turbo, wastegate (WGT)                      | ●       |
| Intercooler aria-aria                       | ●       |
| Riduzione selettiva catalitica (SCR)        | ●       |
| Catalizzatore ossidativo diesel (DOC)       | ●       |
| Filtro antiparticolato diesel (DPF)         | ●       |
| Filtro aria a tre stadi                     | ●       |
| Pre-filtro ciclonico e 2 elementi filtranti | ●       |

| IMPIANTO IDRAULICO                                          | STD/OPT |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Valvole di comando ad azionamento pilota                    | ●       |
| Valvola variazione schema                                   | □       |
| Sistema di contrappeso amovibile                            | ●       |
| Ventola di raffreddamento idraulica a velocità variabile    | ●       |
| Motori rotazione a pistoni assiali                          | ●       |
| Idraulica ausiliaria, tubazione a una e due vie con pedale  | □       |
| Idraulico ausiliaria, tubazione di rotazione                | □       |
| Tubazione accoppiatore rapido                               | □       |
| Flusso e pressione ausiliari regolabili, 10 preimpostazioni | ●       |
| Braccio flottante intelligente                              | ●       |
| Filtro ritorno demolitore                                   | □       |
| Valvole di blocco braccio e avambraccio                     | ●       |
| Rigenerazione flusso braccio e avambraccio                  | ●       |
| Traslazione rettilinea                                      | □       |

| COMANDI                                                                | STD/OPT |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Comando proporzionale per l'idraulica ausiliaria                       | □       |
| Interruttore a rotella su entrambi i joystick                          | □       |
| Interruttore di comando modalità Limp Home                             | ●       |
| Sistema di comando del minimo automatico, decelerazione a un tocco     | ●       |
| Pulsante sul joystick                                                  | ●       |
| Manopola comando regime motore                                         | ●       |
| Meccatronica avanzata con sistema di comando della modalità di potenza | ●       |
| Modalità di potenza (P+, P, S, E)                                      | ●       |
| Modalità operative (scavo, sollevamento, demolitore, cesoia)           | ●       |
| Comando jog dial del display                                           | ●       |
| Sistema elettronico di ottimizzazione della potenza (EPOS)             | ●       |
| Comando pompa a sensibilità incrociata                                 | ●       |

| SISTEMA ELETTRICO                                       | STD/OPT |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Tensione di sistema – 24 V                              | ●       |
| 2 x batterie 12 V, capacità di riserva 200 Ah           | ●       |
| Interruttore di circuito principale                     | ●       |
| Prese di corrente – 12 V e 24 V                         | ●       |
| Quadro elettrico remoto con fusibili e relè di ricambio | ●       |
| Luci a LED: macchina (2), braccio (2)                   | ●       |
| Luce, lavoro (LED): 8                                   | ●       |
| Girofaro (LED)                                          | □       |
| Avviso sovraccarico                                     | ●       |
| Contaore                                                | ●       |
| Sistema di prevenzione del riavvio del motore           | ●       |
| Telecamera laterale e retrovisiva con luci a LED (3)    | ●       |
| Telecamere sistema di monitoraggio avanzato a 360°      | □       |
| Porta di servizio per laptop                            | ●       |
| Sistema di auto-diagnosi                                | ●       |
| Chiave intelligente (chiave di accensione a distanza)   | ●       |
| Interruttore di arresto d'emergenza                     | ●       |
| Allarme di rotazione                                    | ●       |
| Allarme di traslazione                                  | ●       |
| Tergicristalli vetro inferiore                          | ●       |

| CABINA                                                                                   | STD/OPT |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| In acciaio, quattro stagioni e insonorizzata                                             | ●       |
| Ganci protezioni antivandalismo                                                          | □       |
| Supporto viscoso con rinforzo a molla                                                    | ●       |
| Parabrezza con tergicristallo                                                            | ●       |
| Vetro di sicurezza oscurato                                                              | ●       |
| Botola tetto con schermo parasole                                                        | ●       |
| Vetro frontale superiore scorrevole                                                      | ●       |
| Vetro frontale inferiore amovibile con custodia dietro il sedile                         | ●       |
| Finestrino portiera scorrevole regolabile                                                | ●       |
| Sbrinatori, parabrezza                                                                   | ●       |
| <b>Sedile</b>                                                                            |         |
| Pannelli regolabili in altezza                                                           | ●       |
| Console di comando scorrevole                                                            | ●       |
| HVAC completamente automatico con sensore di temperatura ambiente                        | ●       |
| Display interattivo LCD multifunzione 8"                                                 | ●       |
| Radio digitale Bluetooth® con media player MP3 e con integrazione del telefono cellulare | ●       |
| Interruttore on/off pannello controllo audio                                             | ●       |
| Controllo volume                                                                         | ●       |
| Selezione canali                                                                         | ●       |
| Antenna, montata sul tetto                                                               | ●       |
| Attrezzo per evacuazione d'emergenza                                                     | ●       |
| Portabicchieri                                                                           | ●       |
| Scarpiera                                                                                | ●       |
| Appendiabiti                                                                             | ●       |
| Parapioggia                                                                              | ●       |
| Protezione FOG (superiore)                                                               | □       |
| Protezione FOG (superiore e frontale)                                                    | □       |

| SOTTOCARRO                                 | STD/OPT |
|--------------------------------------------|---------|
| Protezioni cingoli e catene con regolatori | ●       |
| Protezione cingoli integrale               | □       |
| Rulli cingoli, superiori                   | 3       |
| Rulli cingoli, inferiori                   | 8       |
| Pattini, costola doppia – 650 mm           | ●       |
| Pattini, costola doppia – 750 mm           | □       |
| Pattini, costola doppia – 900 mm           | □       |

| ALTRO                                                          | STD/OPT |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Lubrificazione automatica                                      | ●       |
| Corrimano e piattaforme di servizio                            | ●       |
| Gradini e piattaforme di servizio antiscivolo, ponte superiore | ●       |
| Abbonamento per 5 anni al sistema di gestione flotta HYUNDAI   | ●       |
| Compressore aria                                               | □       |

- Standard  
□ Optional  
- Non disponibile

\* Gli equipaggiamenti standard e optional possono variare. Contatta il tuo concessionario Hyundai per maggiori informazioni. La macchina può variare in base agli standard internazionali.  
\* Le foto potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamento optional non disponibili nella tua area.  
\* Materiali e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

MEMO

# HYUNDAI



HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4,  
3980 Tessenderlo-Ham, Belgio. Tel: +32 (0) 14 56 22 00

Le specifiche e il design sono soggetti a modifica senza preavviso.  
Le immagini dei prodotti Hyundai Construction Equipment Europe  
potrebbero mostrare equipaggiamento non standard.



Inquadra per saperne di  
più su questo prodotto.

## PRONTO A CAMBIARE IL TUO MONDO?

Contatta il tuo concessionario Hyundai.  
[hyundai-ce.eu/en/dealer-locator](https://hyundai-ce.eu/en/dealer-locator)